
华力重工
HANLYMA



Структура корпорации Хуали
качество - заключённое в мощи

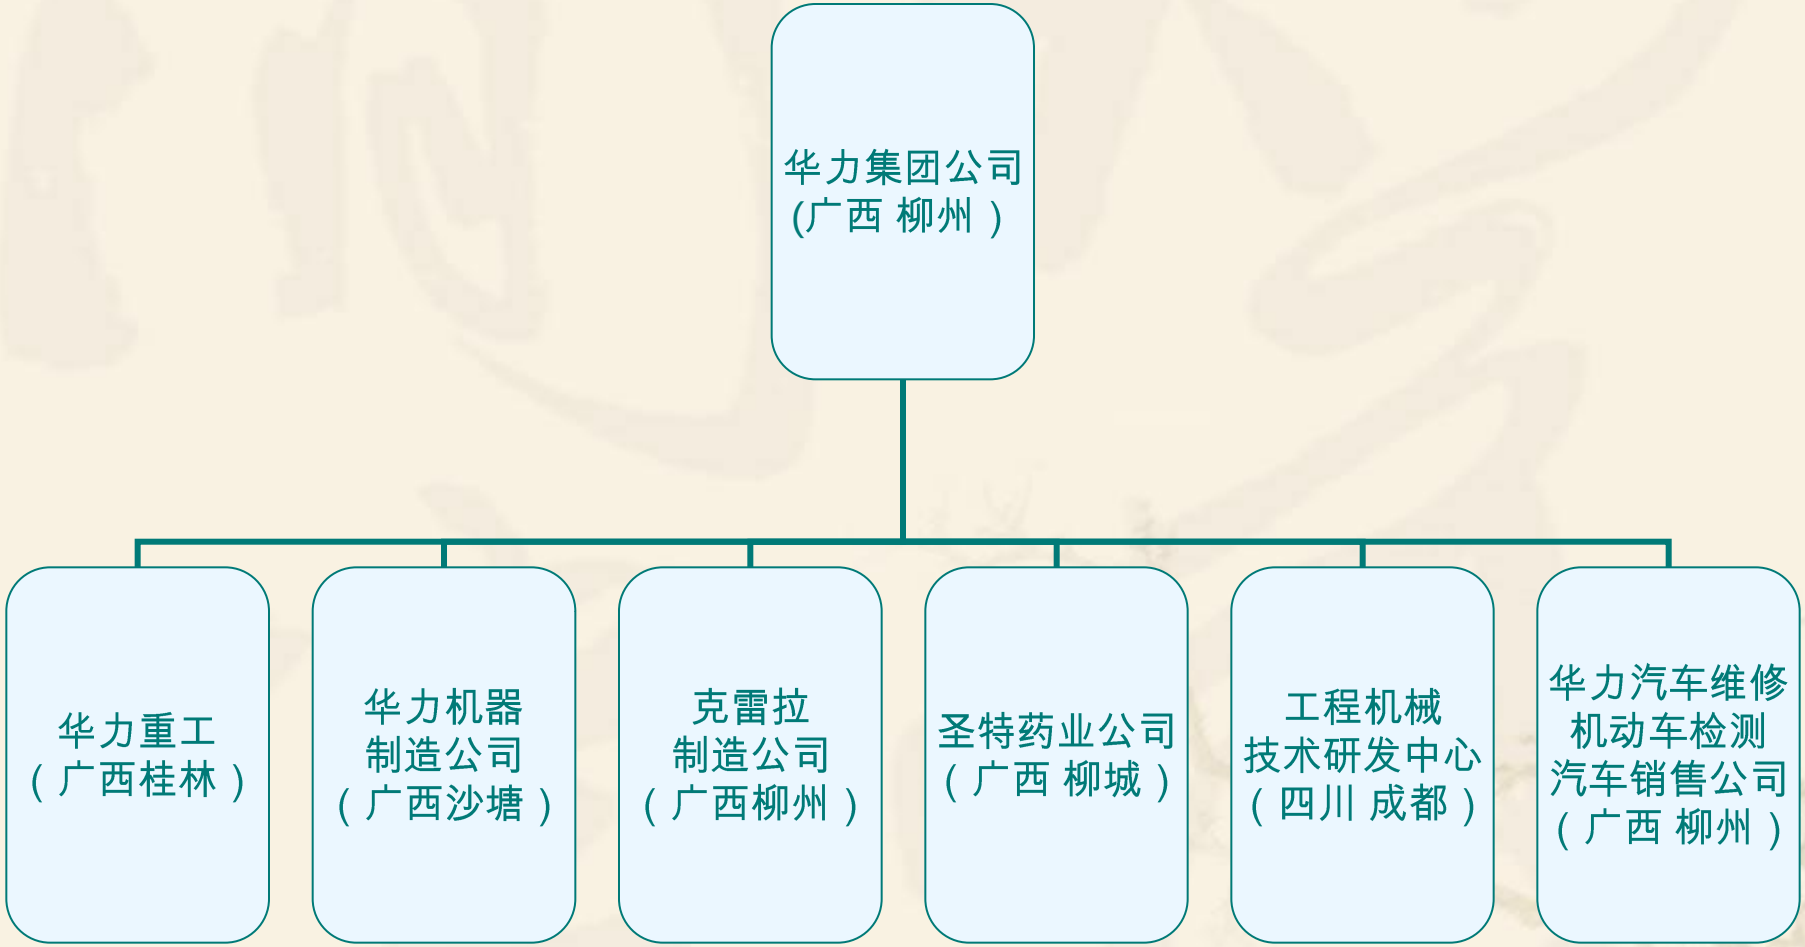

华力重工
HANLYMA

Территория Hanlyma в промышленной зоне Суцяо города Гуйлинь



Промышленно-производственная база корпорации Хуали в Лючжоуян





华力重工
HANLYMA

Специализированное оборудование для производства специализированной техники











Гарантия качества— международный сертификат качества по стандарту ISO и сертификат качества CE



SGS

Certificate No: EZ/2008/10040C-01

VERIFICATION OF MD&LVD COMPLIANCE

SGS-TW Reference No.	:	EZ/2008/10040C-01
Model No	:	HL518A, HL518B, HL518C, HL518D, HL518E, HL532A, HL532B, HL532C, HL532D, HL532E
Product Name	:	Horizontal directional driller
Applicant	:	Guilin Huali Heavy Industries Co., Ltd.
Address of Applicant	:	No.1 Turong Road, Suqiao Hightec Zone, Guilin, Guangxi, China
TCF Number(s)	:	HL080125
Date of Issue	:	March 17, 2008
Applicable Standards	:	EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN 982, EN 791, EN 1050

Conclusion

Based upon a review of the worksheets and the Technical Construction File, the apparatus is deemed to meet the requirements of the above standards and hence fulfill the requirements of:

Machinery Directive 98/37/EC
Low Voltage Directive 2006/95/EC

Note: This certificate is only valid for the equipment and configuration described, and in conjunction with the test data detailed above.

Authorized Signatory:

CE

SGS TAIWAN LTD.
Jason Lin
Technical Manager

Copyright of this certificate is owned by SGS Taiwan Electronics & Communication Services and may not be reproduced other than in full and with the prior approval of the Manager of SGS Taiwan Electronics & Communication Services.
134, Wu Kung Road, Wu Ku Ind. Zone, Taipei, Taiwan .

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service printed overleaf. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

SGSPAPER
07301054



TÜV CERT

CERTIFICATE

The TÜV CERT Certification Body
of TÜV Rheinland Cert GmbH
certifies in accordance with
TÜV CERT procedures that

Guilin Huali Heavy Industries Co., Ltd.
No.1 Turong Road, Suqiao Industry Zone, Construction and Development District,
Guilin City, Guangxi Province 541805, P. R. China

has established and applies a quality management system for

Design, Manufacturing and Sales of
Hydraulic Excavators and Horizontal Directional Drillings

An audit was performed, Report No. **085311**.
Proof has been furnished that the requirements according to

DIN EN ISO 9001:2000

are fulfilled.
The certificate is valid until **2011-04-24**.
Certificate Registration No. **01 100 085311**

TQA-ZM-28-96-00

Hong Kong, 2008-04-25

TÜVRheinland®

TÜV CERT Certification Body of
TÜV Rheinland Cert GmbH

www.tuv.com

华力重工
HANLYMA

Линейка экскаваторов

HL125	серия D	ёмкость ковша0.08	HL140	серия D	ёмкость ковша 0.13
HL160	серия C,D	ёмкость ковша0.18 ~ 0.21	HL165	серия C,D-7	ёмкость ковша 0.24
HL185	серия C,D,E,H-7	ёмкость ковша 0.32	HL315	серия LC	ёмкость ковша 0.5



Линейка оборудования трубоукладчиков

40тонн

70тонн



华力重工
HANLYMA

Экскаватор с буровым навесным оборудованием для бурения кернов







华力重工
HANLYMA

Установки Горизонтального Направленного Бурения

HL515 B HL518 A , B HL525 A , B

HL530 A , B HL532 B

Внимание!!! HL538 HL580



华力重工
HANLYMA

Установка ГНБ марки Hanlyma HL512B



华力重工
HANLYMA

Характеристика и технические параметры установки HL512B

Характеристика:

- Макс. тягловое усилие: 120 kN
- Макс. усилие подачи: 80 kN
- Макс. крутящийся момент: 4500N.m
- Макс. скорость вращения буровой головки: 0-150 r/min
- Угол забуривания: 10-30 °
- Угол выход 20 °

Технические параметры:

- Вес 8t
- Системное напряжение 24V

Мощность:

- Двигатель Cummins 4BTA3.9
- Номинальная мощность 93 kW

Бурильные инструменты:

- Буровая штанга : Ø 60X3 m
- Диаметры риммера 200-600 mm

华力重工
HANLYMA

Установка ГНБ мраки Hanlyma HL518B

- Двигатель： Deutz, 100kW/2200rpm
- Макс. тягловое усилие： 180kN
- Макс. крутящийся момент：6000 Nm
- Макс. скорость вращения буровой головки: 0-110 r/min
- Буровая штанга： Ø 60X3 m
- Макс. пропускная способность бурового насоса ：240 L/min
- Макс. давление бурового насоса :10 Mpa
- Диаметры риммера：200-600 mm
- Вес： 8.5 T
- Габариты： 6000x2000x2150 mm

华力重工
HANLYMA

Установка ГНБ марки Hanlyma HL525B



华力重工
HANLYMA

Технические параметры HL525B

- Вес 9 t
- Напряжение 24V
- Двигатель Cummins 6BTA5.9
- Мощность 132 kW
- **Бурильные инструменты:**
- Буровая штанга: Ø73X3 mm
- Диаметры риммера 250 mm-800 mm

- Характеристика
- Макс. тягловое усилие 250 kN
- Макс. усилие подачи 165 kN
- Макс. Скорость вращение буровой головки: 0-110 r/min
- Угол забуривания 9-20 °
- Угол выхода 20 °
- **НВД:**
- Макс. давление бурового насос 9 MPa
- Макс. Пропускная способность бурового насоса 240 L/min

华力重工
HANLYMA

Установка ГНБ марки HanlymaHL530A



华力重工
HANLYMA

Харктеристика HL530A

- Мощность двигателя： 147 kW
- Макс. крутящийся момент：12000 Nm
- Макс. Скорость вращение буровой головки: 0-120 rpm
- Диаметр буровой штанги： 73 mm
- Длина буровой штанги： 3 m
- Вес： 10000 kg
- Габариты： 6800x2400x3000 mm
- Макс. тягловое усилие： 320kN
- Макс. пропускная способность бурового насоса: 320 L
- Риммер： 300mm-900 mm

华力重工
HANLYMA

Установка ГНБ марки Hanlyma HL532B



Система полуавтоматической подачи штанг

Характеристика HL532B

- Двигатель: STYER, 162KW/2200rpm
- Макс. тягловое усилие: 320 KN
- Макс. усилие подачи : 200 KN
- Макс. крутящийся момент： 12000 N.M
- Макс. Скорость вращения буровой головки: 0-120 r/min
- Угол забуривания: 10-22°
- Диаметр буровой штанги: 73 mm
- Длина буровой штанги: 3m, 4 m
- Диаметры риммера: 300-900mm
- Макс. пропускная способность бурового насоса: 320 L/min
- Макс. Давление бурового насоса: 8 Mpa
- Вес: 11.5 T
- Габариты: 7.2×2.4×3.0 m


Принципы продаж :

1、Для клиента всё только высшего качества

2、Подписание контракта – это лишь начальный этап, а не завершение процесса продажи





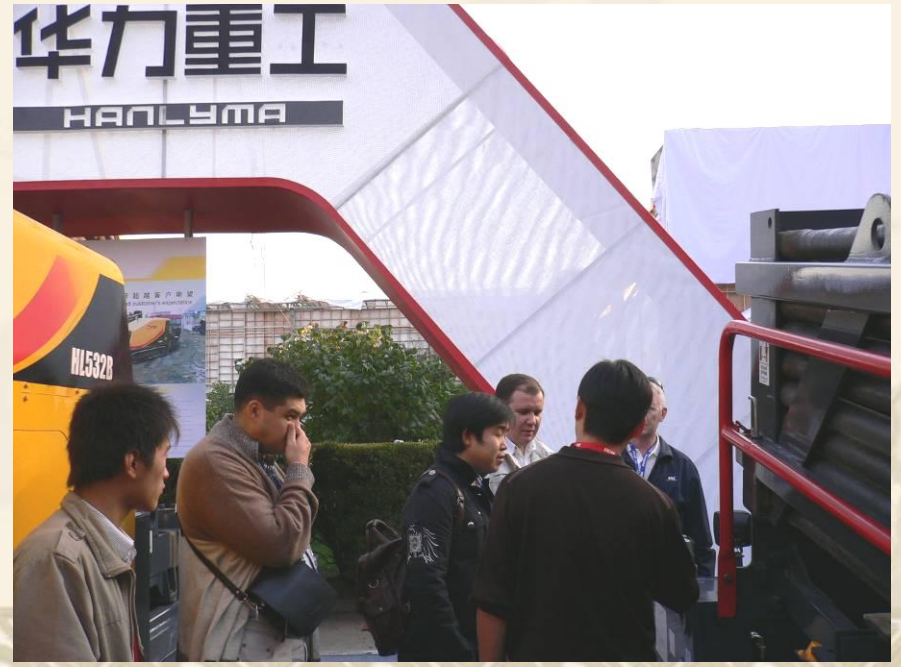

华力重工
HANLYMA

Реализация и сервисное обслуживание

В городах Шэньян, Чжэнчжоу, Цзинань, Уси, Ухань, Гуанчжоу и Гуанси, всего семь – созданы отделы по сбыту и сервисному обслуживанию. Кроме того по всему миру есть интернет-центры обслуживания и сбыта: в России – Казань и Москва, в Индии – Дели, в Турции – Стамбул, в Австралии – Перт, в Бразилии – Сан-Паулу, в Малайзии – Куала-Лумпур, в Таиланде – Бангкок.







华力重工
HANLYMA

Центры сервисного обслуживания



华力重工
HANLYMA

Центры сервисного обслуживания по Китаю



Семинары по обмену опытом





训)

Установки ГНБ компании Hanlyma —
Более высокий результат、более низкая себестоимость、широкая клиентская база、стабильное техническое обслуживание.
Российский рынок —
проведение чемпионата мира, Олимпиады и Универсиады.
Мы очень рады возможности внести свой скромный вклад в строительство российских городов.



华力重工
HANLYMA

Спасибо за внимание !





